


LT-Q6000ファームウェア更新と言語の交換が教えます

1. ファームウェア更新

下記の手順とおりにファームウェアを更新してください。

手順一：まずバッテリー容量が一杯にしてください

手順二：まず添付ファイルを解凍してからQ6000のメモリーを保存して、それからUSBを外してください(電池容量が一杯入ってるか確認してください)

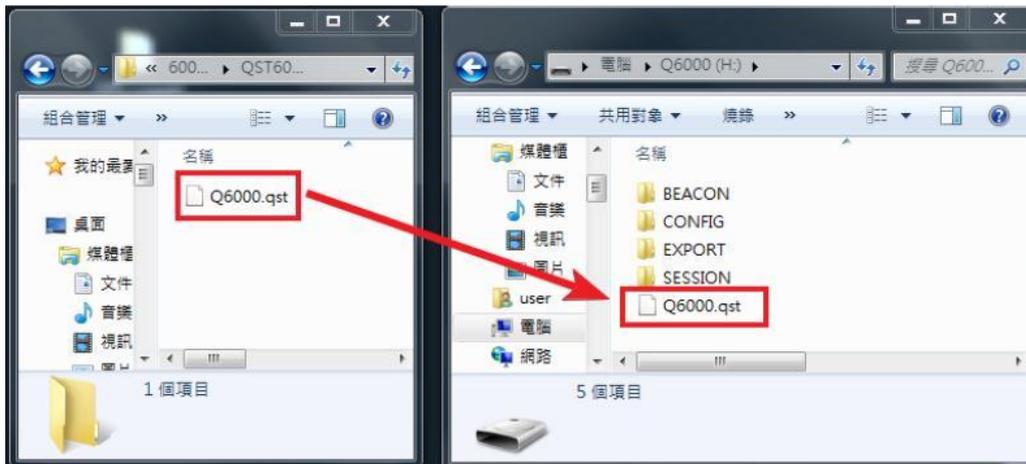

手順三：まず右手でずっとENTERボタンを押してください、左手で右下電源ボタンを押してください、そのあと画面はCHECK FILEが出てくるとその二つボタンを押さなくても良いです、それから自動的にファームウェア更新が始まります。





手順四：更新完了後、LT-Q6000は自動的に起動します、それはファームウェア更新完了ということです。（約五分ぐらいかかります）

ご注意：電源容量は更新中で一杯のままにしてください

手順五：起動後、設定→情報→最新ファームウェアバージョン(SW Version)を確認してください。



2.言語交換

パソコンが起動後、設定→言語→日本語を選択してください、自動的に言語更新します、約二分ぐらいかかります、更新完了後、再起動しなくても良い、システムが自動的に新言語を現れます。

